

设备选型手册



南京溧水洁鹏自动化设备有限公司
电话: 400-637-5237 025-57482319
传真: 025-57482319-804
地址: 南京溧水经济开发区淳溧路18号
邮箱: Sale.tang@jptec.com.cn
网址: www.jptec.com.cn

南京溧水洁鹏自动化设备有限公司
NANJING LISHUI JPTEC AUTO EQUIPMENT CO.,LTD

企业简介

溧水洁鹏自动化设备有限公司成立于2003年10月，位于六朝古都南京，它连接沪宁高速、沿江高速、宁杭高速、南京禄口国际机场，交通十分便利。公司厂房3000平方米，自创立以来，洁鹏企业一直致力于成为最优秀的自动化设备提供者，以向用户提供高效、稳定、坚固的自动化设备为己任。公司的主导产品是为饮料、啤酒、日化、汽车、制药、烟草、物流、电子等生产企业提供流水线设备。目前公司拥有30名高素质的优秀员工和10名实习生，其中自动化设计经验5年以上2人，本科学历以上10人，大专学历15人，高级技工6人。我们本着“精益求精，精诚服务，精心制作，精确设计”的工作理念，依靠完备的质量管理体系，能为您提供空间、时间、人力、财力最佳组合的输送储存设备系统。主要服务华东和西南地区，销售网络覆盖了大部分沿海经济发达地区。公司拥有品牌：罗克斯诺牌，主要解决工控自动化及研发方案；思科亚牌，主要解决非标自动化方案。公司在自动化输送领域内有着良好的口碑，公司秉承“服务，用心多一点；品质，责任多一点”的企业品牌理念，让更多的企业实现现代化的生产步伐。

公司拥有一批专业的研发、设计、制造、安装自动化设备的优秀技术团队，同时拥有一批专业、热情、细致周到的销售队伍，能随时为客户解答产品系统上的各种技术问题，同时为客户提供最佳解决方案。以高超的技术、优质的产品、快捷的交货期和诚恳的协力精神，赢得业界的信赖。“为顾客提供优质的产品和满意的服务”是本公司一贯坚持的方针。

本公司工艺设备先进、性能稳定可靠、价格合理，被众多著名厂商列为首选供应商。公司提供现场勘察、测量、设计、生产制作、安装调试、维修、售后一条龙服务。如今，公司客户实施分片管理，专人负责，为客户提供快捷、优质的售前、售中、售后服务。我公司将不负客户对本公司的期望和厚爱，公司全体员工永远奉行“客户的满意是我们的最终目的”。



JPTEC AUTO
LISHUI JPTEC AUTO EQUIPMENT CO.,LTD

企业文化

企业理念：责任，让品质更完美！ 企业使命：产品价值之推广者，
现代营销之倡导者，顾客价值之创造者，人才培养之孕育者
经营方针：服务、协调、激励； 管理、监督、控制
企业精神：学习沟通 自我超越
企业口号：有胸怀、有远见、有思维、有品格
服务理念：服务，用心多一点，品质，缺陷少一点
市场观念：迅速行动，速度源于责任
文化特征：两高、三型、四围、五柔

洁鹏公益



产品特点

皮带输送机是经济型输送设备，高速、平稳，噪音低，可以上下坡传送。输送带的材质有：PVC带、PE带、PU带、TPE带、橡胶带、金属网带及各种食品带等。驱动方式有：电机减速机驱动和电动滚筒驱动方式。技术参数 输送带宽度：20mm~6000mm 输送带厚度：1mm~10mm 输送速度：0.05~60m/min 单机最大长度：50m 工作环境温度：-20~+80（网带式可工作在高温环境下）皮带机可输送的物料种类繁多，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设推板、侧挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送带有橡胶、帆布、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

我司生产的皮带机结构特点：具有结构简单，价格便宜，输送平稳，噪声低的特点。与其它设备连接配套的专用皮带输送设备。



产品技术参数:

| A12-213型 | |
|----------|---|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 皮带采用PVC材质，碳钢支架，高度可调0-30mm，设备速度10-20米/分钟可调。轻型输送。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线：400-637-5237 025-57482319 13222038382

工作台拉线

The workbench water conveyor

产·品·推·荐
JPTEC Technology



产品特点

皮带输送机是经济型输送设备，高速、平稳，噪音低，可以上下坡传送。输送带的材质有：PVC带、PE带、PU带、TPE带、橡胶带、金属网带及各种食品带等。驱动方式有：电机减速机驱动和电动滚筒驱动方式。技术参数 输送带宽度：20mm~6000mm 输送带厚度：1mm~10mm 输送速度：0.05~60m/min 单机最大长度：50m 工作环境温度：-20~+80（网带式可工作在高温环境下）皮带机可输送的物料种类繁多，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设推板、侧挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送带有橡胶、帆布、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

我司生产的工作台拉线结构特点：具有结构简单，价格便宜，输送平稳，噪声低的特点。时电子电器厂装配配套的专用皮带输送设备。



产品技术参数:

W12-276型

电器 采用国产优质、进口品牌
机架 碳钢材质，喷漆喷塑处理

部件配置 皮带采用PVC材质，铝材文架，高度可调0-30mm，设备速度10-20米/分钟可调。长条工作台，日光灯，工艺看板。

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

产品特点

皮带输送机是经济型输送设备，高速、平稳，噪音低，可以上下坡传送。输送带的材质有：PVC带、PE带、PU带、TPE带、橡胶带、金属网带及各种食品带等。驱动方式有：电机减速机驱动和电动滚筒驱动方式。技术参数 输送带宽度：20mm~6000mm 输送带厚度：1mm~10mm 输送速度：0.05~60m/min 单机最大长度：50m 工作环境温度：-20~+80（网带式可工作在高温环境下）皮带机可输送的物料种类繁多，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设推板、侧挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送带有橡胶、帆布、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

我司生产的皮带机结构特点：具有结构简单，价格便宜，输送平稳，噪声低的特点。与其它设备连接配套的专用皮带输送设备。在其它情况比较特殊的场合，我们也能根据客户的要求设计制作，达到客户的需求功能。

www.skoya.net 13222038382



产品技术参数:

| A12-263型 | |
|----------|---|
| 电机 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 皮带采用PVC材质，碳钢支架，高度可调0-30mm，设备速度10-20米/分钟可调。轻型输送。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

产品特点

皮带输送机是经济型输送设备，高速、平稳，噪音低，可以上下坡传送。输送带的材质有：PVC带、PE带、PU带、TPE带、橡胶带、金属网带及各种食品带等。驱动方式有：电机减速机驱动和电动滚筒驱动方式。技术参数 输送带宽度：20mm~6000mm 输送带厚度：1mm~10mm 输送速度：0.05~60m/min 单机最大长度：50m 工作环境温度：-20~+80（网带式可工作在高温环境下）皮带机可输送的物料种类繁多，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设推板、侧挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送带有橡胶、帆布、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

我司生产的注塑机接驳台结构特点：具有结构简单，价格便宜，输送平稳，噪声低的特点。与注塑机机械手配套的专用皮带输送设备。



产品技术参数:

| W12-266型 | |
|----------|---|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 皮带采用PVC材质，碳钢支架，高度可调0-30mm，设备速度10-20米/分钟可调。轻型输送。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

转弯输送机

Turning belt conveyor



产·品·推·荐
JPTEC Technology



产品特点

皮带输送机是经济型输送设备，高速、平稳，噪音低，可以上下坡传送。输送带的材质有：PVC带、PE带、PU带、TPE带、橡胶带、金属网带及各种食品带等。驱动方式有：电机减速机驱动和电动滚筒驱动方式。技术参数 输送带宽度：20mm~6000mm 输送带厚度：1mm~10mm 输送速度：0.05~60m/min 单机最大长度：50m 工作环境温度：-20~+80（网带式可工作在高温环境下）皮带机可输送的物料种类繁多，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设推板、侧挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送带有橡胶、帆布、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

我司生产的皮带机结构特点：具有结构简单，价格便宜，输送平稳，噪声低的特点。与其它设备连接配套的专用皮带输送设备。在其它情况比较特殊的场合，我们也能根据客户的要求设计制作，达到客户的需求功能。

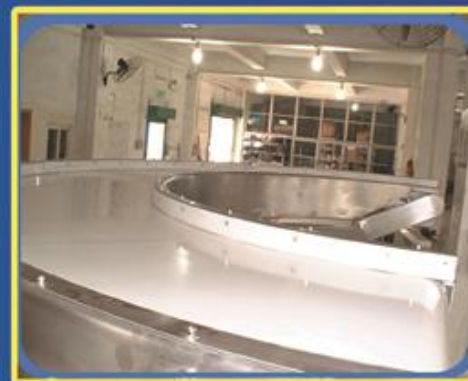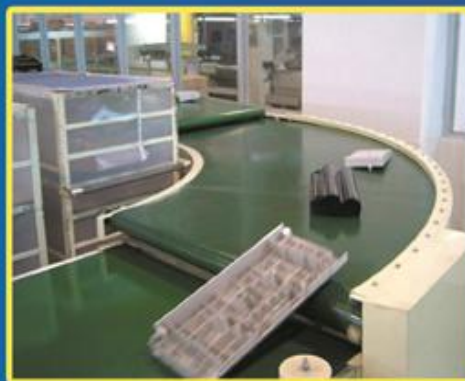

产品技术参数:

K12-1102型

电器 采用国产优质、进口品牌

机架 碳钢材质，喷漆、喷塑处理

部件配置 皮带采用PVC材质，碳钢支架，高度可调0-30mm，设备速度10-20米/分钟可调。轻型输送。

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线：400-637-5237 025-57482319 13222038382

伸缩皮带机


The telescopic belt conveyor

产·品·推·荐
JPTEC Technology

产品特点

1. 伸缩皮带机是在普通的带式输送机上增加了伸缩机构，使得皮带机可以在长度方向上自由伸缩。使用者可以按照自己的要求调解按钮，随时控制输送机的长度。在装有自动升降装置的型号上，使用者还可以随时控制输送机端部的高度。2. 伸缩皮带机主要应用在车辆装卸和油伸缩要求的物料传输系统中。它大大的缩短了人工往返搬运物料的距离，缩短装卸货时间，降低劳动强度，减少货品顺上，降低装卸成本，提高工作效率。3. 伸缩皮带机可双向运转输送物料。伸缩皮带机可与其他输送设备和物料分拣系统配合使用，实现物料出入库或车辆装卸的自动化生产，特别是在烟草行业得到广泛应用。4. 输送机节数：二节式、三节式、四节式（具体尺寸见附表）5. 输送带的宽度：500、600、700、800、1000、1200mm。6. 皮带输送速度可选择：定速或变速7. 皮带输送方向可选择：单项或双向输送物料8. 皮带输送倾角可选择：水平、固定倾角或自动升降，倾斜角度：-12°~0°、0°~+12°9. 输送机固定底座可选择：固定式或移动式。10. 输送机输送速度： $V_{max} \leq 35m/min$ ，输送机伸缩节伸缩速度： $V=6m/min$ 。

皮带输送机是经济型输送设备，高速、平稳，噪音低，可以上下坡传送。输送带的材质有：PVC带、PE带、PU带、TPE带、橡胶带、金属网带及各种食品带等。驱动方式有：电机减速机驱动和电动滚筒驱动方式。

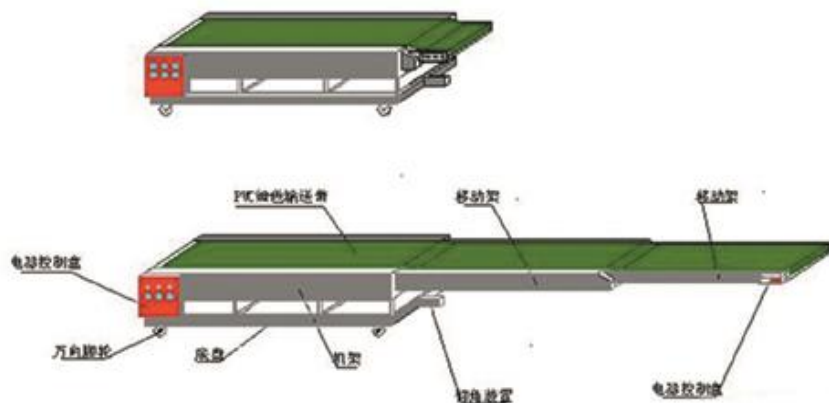

产品技术参数:

| S12-210型 | |
|----------|---|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 皮带采用PVC材质，碳钢支架，高度可调0-30mm，设备速度10-20米/分钟可调。轻型输送。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

爬坡皮带机

Climbing belt conveyor

产·品·推·荐
JPTEC Technology

产品特点

皮带输送机是经济型输送设备，高速、平稳，噪音低，可以上下坡传送。输送带的材质有：PVC带、PE带、PU带、TPE带、橡胶带、金属网带及各种食品带等。驱动方式有：电机减速机驱动和电动滚筒驱动方式。技术参数 输送带宽度：20mm~6000mm 输送带厚度：1mm~10mm 输送速度：0.05~60m/min 单机最大长度：50m 工作环境温度：-20~+80（网带式可工作在高温环境下）皮带机可输送的物料种类繁多，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设推板、侧挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送带有橡胶、帆布、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

我司生产的爬坡皮带机结构特点：具有结构简单，价格便宜，输送平稳，噪声低的特点。与其它设备连接配套的专用皮带输送设备。



产品技术参数:

| A12-213型 | |
|----------|---|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 皮带采用PVC材质，碳钢支架，高度可调0-30mm，设备速度10-20米/分钟可调。轻型输送。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本

零缺陷全服务

24小时在线客服



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

冲压输送机

Stamping by belt conveyor

产·品·推·荐
JPTEC Technology

产品特点

针对汽车部件行业我公司提供的物流输送系统是目前国内外较先进的自动输送系统。具有集中自动化控制、无缝接驳、智能化等特点。本系统主要包括：重型滚道输送机、提升机、转弯滚道输送机、精确定位滚道输送机、进出炉机械手、空中冷却输送机等。本套输送系统采用立体布局，占地少，大部分工件在空中可实现智能化输送。

特点：1. 冲床专用皮带机是在普通的带式输送机上增加了升降机构，在装有自动升降装置的型号上，使用者还可以随时控制输送机端部的高度。2. 冲床专用皮带机主要应用在车辆装卸和油伸缩要求的物料传输系统中。它大大的缩短了人工往返搬运物料的距离，缩短装卸货时间，降低劳动强度，减少货品顺上，降低装卸成本，提高工作效率。3. 皮带输送速度可选择：定速或变速4. 皮带输送方向可选择：单项或双向输送物料5. 皮带输送倾角可选择：水平、固定倾角或自动升降，倾斜角度： -12° 到 0° 、 0° 到 $+12^{\circ}$ 6. 输送机固定端底座可选择：固定式或移动式。7. 输送机输送速度： $V_{max} \leq 35m/min$ 。



产品技术参数:

| Q12-1043型 | |
|-----------|---|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 皮带采用PVC材质，碳钢支架，高度可调0-30mm，设备速度10-20米/分钟可调。轻型输送。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

产品特点

- 滚筒输送机是一种非常适合重载的输送设备。大体分动力滚筒和自由滚筒两种。可以制作成转弯输送和分流合流输送系统。滚筒材质多为碳钢镀锌、不锈钢、铝合金材质。机体多由碳钢板材或槽钢制作而成。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。轴承的安装有注塑轴套式和压套式两种。动力滚筒驱动方式有单链轮、双链轮、O型皮带、高速平面传动带等形式。
1. 滚筒输送机（辊子输送机）适用于各类箱、包、托盘等货物的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。
 2. 能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。
 3. 结构形式多样，滚道线按驱动方式可分为动力滚道线和无动力滚道线，按布置形式可分为水平输送滚道线、倾斜输送滚道线和转弯输送滚道线。还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的各种要求。
 4. 滚道线之间易于衔接过渡，可用多条滚道线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。
 5. 可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。
 6. 结构简单，可靠性高，使用维护方便。



产品技术参数:

| J12-226型 | |
|----------|--|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 滚筒采用碳钢镀锌材质，碳钢链条，也可不锈钢材质，线槽布线，设备速度10-20米/分钟可调，M16调节脚杯，可调高度0-70mm。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

包装压包机

Packing pressure machine

产·品·推·荐
JPTEC Technology

产品特点

1. 滚筒输送机（辊子输送机）适用于各类箱、包、托盘等货物的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。
2. 能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。
3. 结构形式多样，滚道线按驱动方式可分为动力滚道线和无动力滚道线，按布置形式可分为水平输送滚道线、倾斜输送滚道线和转弯输送滚道线。还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的各种要求。
4. 滚道线之间易于衔接过渡，可用多条滚道线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。
5. 可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。
6. 结构简单，可靠性高，使用维护方便。



产品技术参数:

W12-264型

电器 采用国产优质、进口品牌
机架 碳钢材质，喷漆、喷塑处理

部件配置
滚筒采用碳钢材质，碳钢链条，也可不锈钢材质，线槽布线，设备速度5-10米/分钟可调，M16调节脚杯，可调高度0-50mm。滚筒直径60，壁厚3，轴20，长度800mm。

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

转弯滚筒机

Turning roller conveyor

产·品·推·荐
JPTEC Technology

产品特点

1. 滚筒输送机（辊子输送机）适用于各类箱、包、托盘等货物的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。
 2. 能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。
 3. 结构形式多样，滚道线按驱动方式可分为动力滚道线和无动力滚道线，按布置形式可分为水平输送滚道线、倾斜输送滚道线和转弯输送滚道线。还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的各种要求。
 4. 滚道线之间易于衔接过渡，可用多条滚道线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。
 5. 可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。
 6. 结构简单，可靠性高，使用维护方便。
- 辊筒式输送机是依靠辊筒来输送物品，主要有辊子、机架、支架、驱动装置等部件组成，其具有输送量大、运转轻快，物品输送平稳，能实现多品种共线分流的输送优点。

1. 结构形式：直线机、顶升机、回转机、道义分流机。
2. 辊筒形式：无动力辊、动力辊、电动辊。
3. 辊筒材料：金属辊、塑料辊、复合材料。
4. 机架材料：碳钢喷塑、铝合金型材、不锈钢型材。



90° 滚筒转弯机
南京洁朗



产品技术参数:

| B12-220型 | |
|----------|--|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 滚筒采用碳钢材质，碳钢链条，也可不锈钢材质，线槽布线，设备速度5-10米/分钟可调，M16调节脚杯，可调高度0-50mm。滚筒直径60，壁厚3，轴20，长度800mm。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

顶板链输送

Roof chain conveyor

产·品·推·荐
JPTEC Technology

产品特点

顶板链是对传统皮带式输送机的一次革命，它克服了皮带输送带维护困难、不易更换、不易清洗、带子易被撕裂、刺破、腐蚀的缺点，为客户提供了一种安全、快捷、维护简单的输送方式。由于此类输送机使用模块式塑料输送带，而且传动方式系采用链轮驱动，所以输送带不易蛇行、跑偏，并且由于带子厚实可以经得起切割、碰撞，及耐油、耐高温、耐水等特性，使得各界使用时不致在维修保养上产生困扰，尤其在更换输送带上更减少一笔开销。

- 1、适用于瓶、罐、箱类包装物输送
- 2、输送面平整不易倒瓶
- 3、结构简单，运行稳定，维护方便，寿命长
- 4、转弯运行流畅适合复杂情况组合输送
- 6、线体宽度90mm-2000mm需多列组合
- 7、机架材质可选择不锈钢、碳钢、铝合金
- 8、链板材质可选用POM（塑钢）、PP（聚丙烯）、不锈钢
- 7、单机驱动一般不超过10米
- 9、最高线速度一般不超过40米
- 10、单列链板宽度(mm) 82.5/88.9/101.6/114.3/152.4/190.5/254/304.8



产品技术参数:

| J12-251型 | |
|----------|---|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 多列链板采用POM材质， 不锈钢机架，M12调节脚 杯，可调高度0-70mm。线 槽布线，设备速度10-20米 /分钟可调，尼龙链轮。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

模块网带机

Mesh belt conveyor modules

产·品·推·荐
JPTEC Technology



www.skoya.net 13222038382

产品特点

模块式网带输送机是对传统皮带式输送机的一次革命，它克服了皮带输送机维护困难，带子易被撕裂、刺破、腐蚀的缺点，为客户提供的一种安全、快捷、维护简单的输送方式。由于此类输送机使用模块式输送带，而且传动方式系采用链轮驱动，所以输送带不易蛇行、偏斜，并且由于带子厚实可以经得起切割、碰撞，及耐油、耐水等特性，使得各界使用时不致在维修保养上产生困扰，尤其在更换输送带上更减少一笔开销。另外，其稳定性及抗化学性特强，不会被清洁剂或高温热水而损坏。适用于猪、羊、鸡、鸭屠宰分切加工、膨化食品生产线、水果分级、包装线、水产加工生产线、速冻食品生产线、电池制造生产、饮料制造业、制罐工业、农业加工业、化工业、电子业、橡胶胶生产业、化妆品业、一般输送作业。

链板输送机特点 1. 链板输送机的输送面平坦光滑、摩擦力小，物料在输送线之间的过渡平稳，可输送各类玻璃瓶、PET瓶、易拉罐等物料，也可输送各类箱包。2. 链板规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业不同的需求。3. 链板输送机一般都可以直接用水冲洗或直接浸泡在水中。设备清洁方便，能满足食品、饮料行业对卫生的要求。应用范围：广泛用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品和洗涤用品、纸制品、调味品、乳业等的自动输送、分配、和后道包装的连线输送。



产品技术参数:

L12-252型

电器 采用国产优质、进口品牌

机架 碳钢材质，喷漆、喷塑处理

部件配置 网带采用POM材质，尼龙链轮，线槽布线，设备速度10-20米/分钟可调，M16调节脚杯，可调节高度0-70mm。尼龙摩擦条，配置脚轮可以移动。

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

倍速链输送

Times the speed chain conveyor

产·品·推·荐
JPTEC Technology


产品特点

其输送原理是运用倍速链条的增速功能，使其上承托货物的工装板快速运行，通过阻挡器停止于相应的操作位置；或通过相应指令来完成积放动作及移行、转位、专线等功能。由于该机运送货物的台板需反复使用，所以很少单台使用，而是与各种专机如顶升平移机、顶升转位机等配套构成水平或垂直循环系统。它采用特制的，经表面处理的挤压铝合金型材作为导轨，使自流式输送系统在输送过程中具有非常好的稳定性和持久性，适合产品大批量连续生产。同时自流式输送系统灵活、多样化的设计使它具备多功能的特性。

所以自流式输送系统广泛地应用于各种电子电器、机电等行业生产线。倍速链流水线最常用的行业有：电脑显示器生产线、电脑主机生产线、笔记本电脑装配线、空调生产线、电视机装配线、微波炉装配线、打印机装配线、传真机装配线、音响功放生产线、发动机装配线。

倍速链输送机特点：

1. 链式流水线是以链条作为牵引和承载体输送物料，链条可以采用普通的套筒滚子输送链，也可采用其它各种特种链条；2. 输送能力大，可承载较大的载荷；3. 输送速度准确稳定，能保证精确的同步输送；4. 易于实现积放输送，可用做装配生产线或作为物料的储存输送；5. 可在各种恶劣的环境（高温、粉尘）下工作，性能可靠；A、采用特制铝型材制作，易于安装；B、结构美观，实用噪音低；C、多功能，自动化程度高。

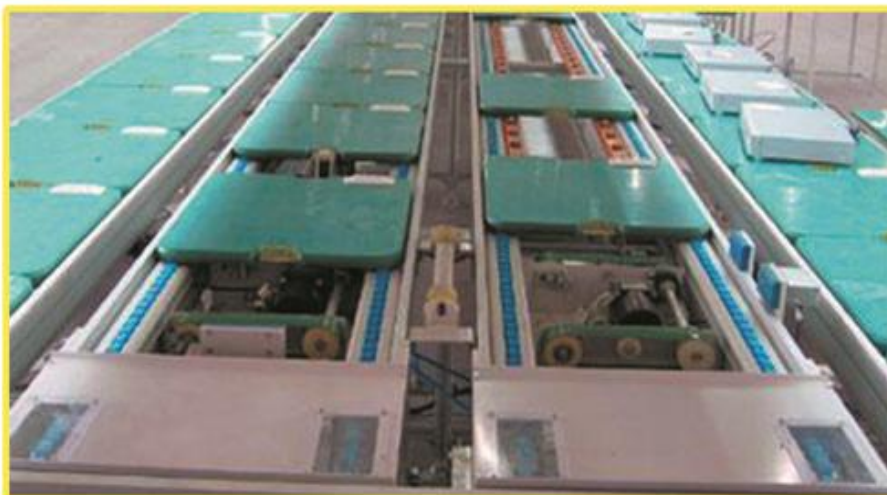

产品技术参数:

| Q12-261型 | |
|----------|--|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 宽度500-900mm，单段驱动最长30-40m，输送速度：2-20米/分。3倍速差速链，带电设置：线体内设导电轮，工板上设导电排，可实现带电输送，已完成测试功能。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线：400-637-5237 025-57482319 13222038382

产品特点


钢带输送机的结构原理与皮带输送机基本一样，但钢带输送机用不锈钢带代替了皮带，以致其更加适用于食品行业的物料输送。由于皮带机在输送温度较高物料时皮带会放出有害物质，钢带则不会。设备整体刚度大，需采用直径较大的滚筒，对冲击负荷敏感，要求所有的支承及导向装置安装准确，造价高，粘性很大，用于灼热的物料对胶带有有害作用的时候。机械强度大，不易伸长，耐高温，不易损伤（烘烤设备中）。钢带：厚0.6—1.4mm宽1050mm以内。主要材质有不锈钢 301, 302, 304, 316, 716, Inconel 718, 碳素钢 SAE1095, 钛 15V-3CR-3AI-3N。

1、环形钢带，又称无接头焊接钢带，是通过焊接方式将平直钢带两端进行无接头连接而成的，其形状呈环形。用途：输送热封包装（如牙膏，饮料包装，食品塑料袋密封等）、镀膜成型（如陶瓷薄膜，PI薄膜）、贴层加工（如电池生产）、影像形成、带锯条（如金刚石带锯条）。

2、打孔钢带是指利用机械或非机械的方式在钢带上进行高精度打孔。用途：同步带、定位输送、真空吸引输送。

3、在打孔钢带上安装附件，使之成为输送产品等的载体，可实现高精度的定位，并能达到高度同一的重复性，控制特定的生产流程。用途：自动生产线上的高精度定位工序、直线式输送、同步输送线、各种包装生产线。

4、平直钢带，采用与环形钢带相同的高强度材料，通过在钢带上打孔或安装附件，可极大的减少运行中的后冲。用途：定位输送、绘图机械，印刷机械、机器人手臂、读写磁头定位、光学驱动。

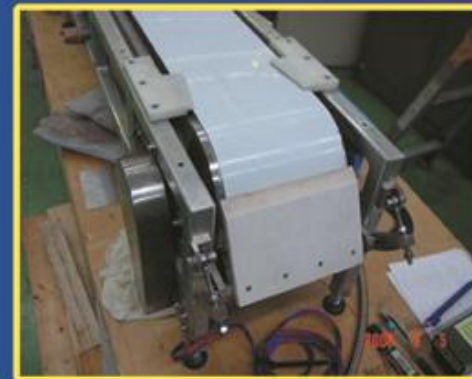

产品技术参数:

| C12-1037型 | |
|-----------|---|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 钢带采用不锈钢材质，线槽布线，设备速度10-20米/分钟可调，M16调节脚杯，可调高度0-70mm。支腿与侧腰应按照重型带式输送的标准制作 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382



产品特点

金属网带输送机运用输送带的连续或间歇运动来输送各种轻重不同的物品，可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，也用于食品、副食品、冷冻水产品的加工生产线、包装输送线和电子配件的加热、烘烤的输送。

特点：1、输送能力大：最大输送能力可达526m³/h，最大倾角可达60度。耐高温、可输送温度小于600度的物料。

2、输送链是由牵引链、承载链和正向搭接(或反向搭接)的料斗组成，三部分可自由装卸。

3、承重的滚轮以滚动摩擦代替滑动摩擦，运行阻力降低55%-65%，大大减少了输送机的功率消耗，能耗低。

4、牵引链和承载链分开，使结构简化，成本降低，安装维修方便。

5、使用寿命长：牵引链使用长节距、套筒滚子链，链条个零件均采用合金钢材料；并经热处理加工，耐磨。



产品技术参数:

| J12-241型 | |
|----------|--|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 网带采用304材质，不锈钢链条，可调节风扇高度，功率：60W，线槽布线，设备速度10-20米/分钟可调，M16调节脚杯，可调高度0-70mm，配置脚轮可以移动。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线：400-637-5237 025-57482319 13222038382

产品特点

1. 滚筒输送机（辊子输送机）适用于各类箱、包、托盘等货物的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。
 2. 能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。
 3. 结构形式多样，滚道线按驱动方式可分为动力滚道线和无动力滚道线，按布置形式可分为水平输送滚道线、倾斜输送滚道线和转弯输送滚道线。还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的要求。
 4. 滚道线之间易于衔接过渡，可用多条滚道线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。
 5. 可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。
 6. 结构简单，可靠性高，使用维护方便。
- 辊筒式输送机是依靠辊筒来输送物品，主要有辊子、机架、支架、驱动装置等部件组成，其具有输送量大、运转轻快，物品输送平稳，能实现多品种共线分流的输送优点。
1. 结构形式：直线机、顶升机、回转机、道岔分流机。
 2. 辊筒形式：无动力辊、动力辊、电动辊。
 3. 辊筒材料：金属辊、塑料辊、复合材料。
 4. 机架材料：碳钢喷塑、铝合金型材、不锈钢型材。



产品技术参数:

| Q12-1042型 | |
|-----------|--|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 滚筒采用碳钢材质，碳钢链条，也可不锈钢材质，线槽布线，设备速度5-10米/分钟可调，M16调节脚杯，可调高度0-50mm。滚筒直径60，壁厚3，轴20，长度800mm。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本




服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382



产品特点

滚筒输送机是一种非常合适重载的输送设备。大体分动力辊筒和自由辊筒两种。可以制作成转弯输送和分流合流输送系统。滚筒材质多为碳钢镀锌、不锈钢、铝合金材质。机体多由碳钢板材或槽钢制作而成。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。轴承的安装有注塑轴套式和压套式两种。动力辊筒驱动方式有单链轮、双链轮、O型皮带、高速平面传动带等形式。

1. 滚筒输送机（辊子输送机）适用于各类箱、包、托盘等货物的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。
2. 能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。
3. 结构形式多样，滚筒线按驱动方式可分为动力滚筒线和无动力滚筒线，按布置形式可分为水平输送滚筒线、倾斜输送滚筒线和转弯输送滚筒线。还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的各种要求。
4. 滚筒线之间易于衔接过渡，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。
5. 可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。
6. 结构简单，可靠性高，使用维护方便。

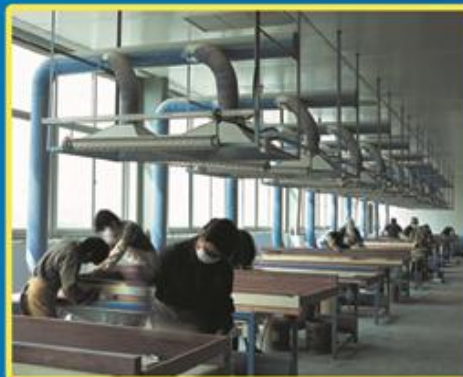

产品技术参数:

| VI2-810型 | |
|----------|--|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 滚筒采用碳钢材质，碳钢链条，也可不锈钢材质，线槽布线，设备速度5-10米/分钟可调，M16调节脚杯，可调高度0-50mm。滚筒直径60，壁厚3，轴20，长度800mm。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本




服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

产品特点

物流设备是指进行各项物流活动所需的机械设备、器具等可供长期使用，不同的物流系统有不同的物流设备与之相匹配，用于完成不同的物流作业。物流设备是物流技术水平高低的主要标志。物流机械设备是现代化企业的主要作业工具之一，是合理组织批量生产和机械化流水作业的基础。对第三方物流企业来说，物流设备又是组织物流活动的物质技术基础，体现着企业的物流能力大小。物流设备不断得到提升与发展，极大的减轻了人们的劳动强度，提高了物流运作效率和服务质量，降低了物流成本，在物流作业中起着重要作用，极大的促进了物流的快速发展。反过来，物流业的快速发展对物流设备也提出了更高的要求。

针对物流运输行业我公司有多次成功案例，从快件入关到快件离港全程计算机监控，并设置超标快件通道，输送效率高，差错率低。本系统主要包括：上货扫描滚筒平台、上货称重皮带输送机、X光检查机、缓冲输送机、垂直分拣皮带输送机、暂扣缓冲皮带输送机、人工分拣网链输送机、放行收集皮带输送机、伸缩式自由滚筒输送机。

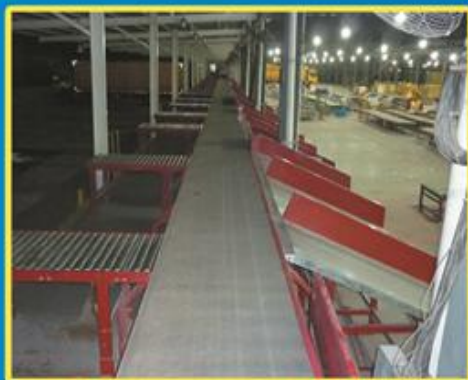

产品技术参数:

| K12-1106型 | |
|-----------|--|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 皮带采用PVC材质，线槽布线，设备速度10-20米/分钟可调，M16调节脚杯，可调高度0-70mm。托板采用镀锌板。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

废料收集机

Waste collecting conveyor

产·品·推·荐
JPTEC Technology

产品特点

排屑链输送机是链板输送机中的一种。链板输送机可分有链板线、排屑链和平顶链。排屑链输送机用于收集和输送各种卷状、团状、条状、块状切屑。广泛用于各类加工中心和柔性生产线等自动化程度高的机床，可作为冲压、冷墩机床小型零件的输送机。也是组合机床冷却液处理系统的主要排屑功能部件。起到改善操作环境，减轻劳动强度，提高整机自动化程度的作用。2排屑链板规格类型：1)、钢制传送带宽度：可根据用户要求定做。2)、节距规格参数：节距31.75mm钢制传送带（排屑链板）单排极限拉伸载荷22KN，适用于小型机械或短距离输送。节距38.1mm排屑链板（钢制传送带）单排极限拉伸载荷32KN，适用于短距离输送。节距50.8mm钢制传送带单排极限拉伸载荷58KN，机械强度大，适用于大中型机械和远距离传送。节距101.6mm钢制传送带单排极限拉伸载荷226.8KN，机械强度大，适用于大中型机械和远距离传送。3)、钢制传送带（排屑链板）类型：普通I型排屑链板轴销在链板中心，铰链上下凸出相同；上平II型排屑链板轴销在链板的下侧呈下凹上平面状。4)、钢制传送带（排屑链板）技术特点：可传送各种形状、各种物质物品或碎屑。结构形式为新型铰接多球面链板，强度大、运转平稳、噪音小。5)、钢制传送带（排屑链）材质可分为冷轧钢和不锈钢。厚度可按技术要求选择。



产品技术参数:

Q12-1044型

电器 采用国产优质、进口品牌
机架 碳钢材质，喷漆、喷塑处理

部件配置 链板采用碳钢链板，节距150，裙边100MM高，速度2-3米/分钟，安装密封罩，接料装置。

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

产品特点

餐厅餐盘输送线是餐具回收，具有收集速度快，美观，安全，高效的性能，能在短时间内，将就餐人员的餐具，从餐厅输送到厨房内，输送能力达到600PCS/h，可用于不锈钢餐盘，塑胶餐盘，筷子，碗具，调羹等物品的输送。身边采用全304不锈钢制作，防锈防腐效果明显。

餐具输送线特点及配置要求如下：1、多工位流水线标准化作业，高效、卫生、省力；2、速度可调，适用于各种配餐要求；3、食品级链板输送带，耐温、耐腐蚀，符合国家卫生要求；4、链板具有防偏定位功能，可直线可转弯；5、链轮带动网带，同步带驱动，传动力大，无噪音，传送稳定可靠；6、尾部松紧可调，轴承采用不锈钢轴承；7、机架、支脚、排渣机构、托辊、连杆等采用不锈钢；8、长度可根据客户要求定制。

第一代和第二代餐盘输送机有着很大的优势，我司竭力厨房设备自动化的研发上，开发出第三代餐盘输送线，在原来技术上，更清洁，无杂物堆积，更美观大方。



产品技术参数:

| C12-1038型 | |
|-----------|--|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 链板采用PCM材质，同步带驱动，不锈钢轴承，不锈钢机架，设备速度10-20米/分钟可调，M16不锈钢尼龙调节脚杯，可调高度0-70mm。尼龙板衬条。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382



产品特点

网带式干燥机是利用特氟龙输送网带作为载体传送物料进行干燥的烘干设备，最适合于大规模的工业物流流水式烘干。由于传送带是网格状的，所以对烘干各种片状或者颗粒状（如：药丸、各种食品、脱水蔬菜等）最为适宜。这种烘干机可以和其他设备配套使用，也可以单独作为烘干机器使用。该干燥机可广泛用于医药、木材、香精、食品、化工等行业。特别提到一点在微波行业，特氟龙网带使微波烘干设备的专用输送网带。

铁氟龙网带式烘干机特点

- 1、标准化和集约化烘干，可根据产量增加烘干机段数。
- 2、投资小、烘干速度快、蒸发强度高。
- 3、效率高、烘干出的物料品质好。

公司专业生产：铁氟龙输送带、铁氟龙高温布、铁氟龙胶带、铁氟龙网带、铁氟龙薄膜、铁氟龙无缝带、凯芙拉网格输送带、fep薄膜、四氟板、铁氟龙板、四氟薄膜等系列产品。



产品技术参数:

| J12-621型 | |
|----------|--|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 网带采用特氟龙，设备速度10-20米/分钟可调，M16调节脚杯，可调高度0-50mm，配置脚轮可以移动。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

汽车座椅生产线

Car seat assembly line

产·品·推·荐
JPTEC Technology



产品特点

洁鹏公司生产各种各样的汽车座椅发泡生产线、头枕发泡生产线、摩托车座垫发泡生产线、全自动输送线、真空破泡机、层压机等。生产线按结构可分为转盘发泡生产线、环形发泡生产线、椭圆发泡生产线、上下运动循环生产线、链条驱动式发泡生产线、电机驱动式发泡生产线、全自动发泡生产线、机械手罐注式发泡生产线。我们可以有10~60工位数；驱动方式可以是用电机，减速装置驱动PU轮运动，也可以用电机，减速装置通过链轮链条驱动；供应热水，气，电方式可以是线内供给，也可以是线外通过水、气、电转换装置供给；加热方式可以是模温机，烘炉等等；换模方式手动操作换模；灌注方式用机器人自动灌注；我们推荐首选转盘生产线。

合作单位：南京凌达聚氨酯有限公司，重庆凌达，青岛凌达，南京宗申汽车座椅有限公司，哈尔滨宗申，河北宗申，重庆宗申，重庆双英，青岛双英，河北双英，扬州恒新座椅有限公司，合肥凌江汽车座椅有限公司



产品技术参数:

| Z12-1078型 | |
|-----------|--|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 由JP-30型双密度高压灌注机、三个精密计量泵、进口流量计及三个驱动系统、一套液压系统单元、压缩空气冷冻干燥机、一套PLC及变频器控制的电路控制系统 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长



思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

汽车座椅组装线

The car seat assembly line

产·品·推·荐
JPTEC Technology

产品特点

洁鹏公司生产各种各样的汽车座椅发泡生产线、头枕发泡生产线、摩托车座垫发泡生产线、全自动输送线、真空破泡机、层压机等。生产线按结构可分为转盘发泡生产线、环形发泡生产线、椭圆发泡生产线、上下运动循环生产线、链条驱动式发泡生产线、电机驱动式发泡生产线、全自动发泡生产线、机械手罐注式发泡生产线。我们可以有10~60工位数；驱动方式可以是用电机，减速装置驱动PU轮运动，也可以用电机，减速装置通过链轮链条驱动；供应热水、气、电方式可以是线内供给，也可以是线外通过水、气、电转换装置供给；加热方式可以是模温机，烘炉等等；换模方式手动操作换模；灌注方式用机器人自动灌注；我们推荐首选转盘生产线。

合作单位：南京凌达聚氨酯有限公司，重庆凌达，青岛凌达，南京宗申汽车座椅有限公司，哈尔滨宗申，河北宗申，重庆宗申，重庆双英，青岛双英，河北双英，扬州恒新座椅有限公司，合肥凌江汽车座椅有限公司



产品技术参数:

| Z12-1076型 | |
|-----------|---|
| 电器 | 采用国产优质、进口品牌 |
| 机架 | 碳钢材质，喷漆、喷塑处理 |
| 部件配置 | 3倍速链输送方式，碳钢支架，高度可调0-50mm，设备速度10-20米/分钟可调。液压升降。可设计上下循环传送，也可设计平面循环传动。 |

结构简单 运行平稳 造型美观 使用寿命长




思科亚牌自动化设备

SKOYA

省劳力 降成本



服务热线: 400-637-5237 025-57482319 13222038382

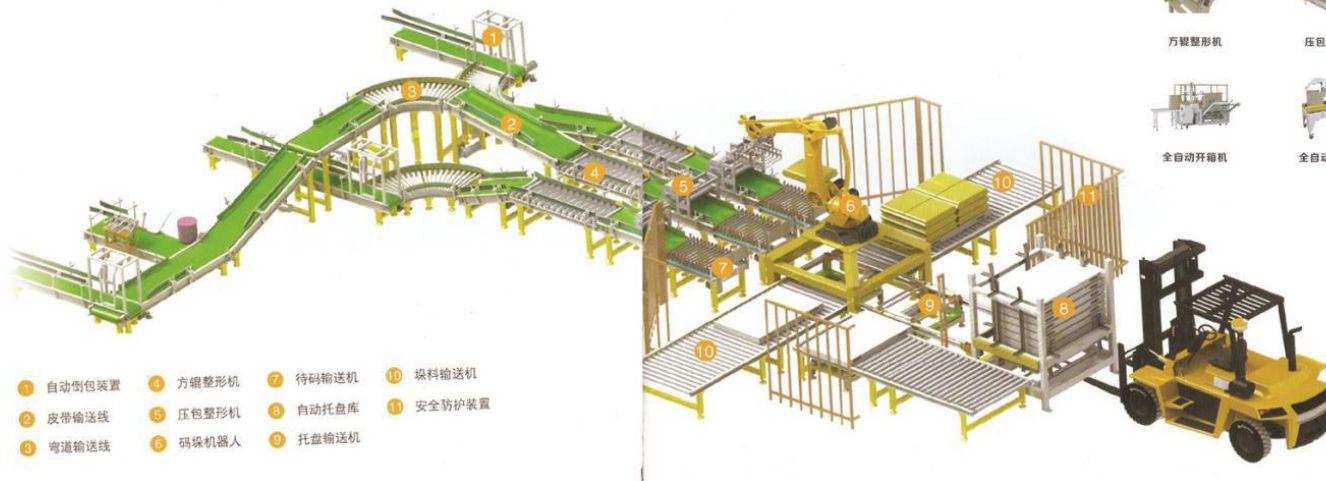

- | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|
| 1 自动倒包装 | 4 方键整形机 | 7 待码输送机 | 10 垛料输送机 |
| 2 皮带输送机 | 5 压包整形机 | 8 自动托盘库 | 11 安全防护装置 |
| 3 弯道输送机 | 6 码垛机器人 | 9 托盘输送机 | |

附属设备



电控柜

- 1 外形美观，占地面积小，结构紧凑；
- 2 支持 EtherCAT, CanOpen, Profibus, Modbus, TCP/IP 总线通讯；
- 3 可扩展 16 轴同步控制；
- 4 可根据应用需求，提供将工程电气集成一体的客户化定制。


示教器

- 1 采用人体工学设计，操作舒适，轻便；
- 2 采用全中文显示，界面友好；
- 3 7" 触屏，显示更多信息；
- 4 双路安全开关，充分保证人员操作安全；
- 5 配备 USB 接口，支持示教程序的导入/导出。



远程监控功能

- 1 提高设备运行效率，延长设备使用寿命；
- 2 实时监控设备的运行状态；
- 3 降低管理成本；
- 4 提前完成产品设计方案；
- 5 提升服务水准，提高服务质量，增加新的收入。




一机一线

1条输送线+1台码垛机器人
应用行业：饲料、面粉、大米、种子、化工等
机器人型号：ER系列码垛机器人
适用产品最大重量：40-80kg
最高码垛效率：750-800包/小时
可选配：自动托盘库、托盘输送机、满垛输送机




一机两线

2条输送线+1台码垛机器人
应用行业：饲料、面粉、大米、种子、化工等
机器人型号：ER系列码垛机器人
适用产品最大重量：40-80kg
最高码垛效率：750-800包/小时
可选配：自动托盘库、托盘输送机、满垛输送机



一机三线

3条输送线+1台码垛机器人
应用行业：饲料、面粉、大米、种子、化工等
机器人型号：ER系列码垛机器人
适用产品最大重量：40-80kg
最高码垛效率：1000-1200包/小时
可选配：自动托盘库、托盘输送机、满垛输送机



实景案例

- 动托盘库拆包抓具
- 袋式单抓手袋式双抓手箱式单抓手箱式双抓手
- 码垛机器人搭载专用抓手，结构可靠，抓取速度快；
- 抓取形式多样：单抓、双抓、双抓单放、双抓双放；
- 码放垛型稳定，垛型美观；
- 适应垛型的多样化；
- 每个生产班次节省搬运工2-3人。

